


⑬

## 自動発停キット

都度の運転・停止操作が不要で、必要な時に必要なだけ空調を行い省エネを図ります。

適用機種		品番	セット内容	標準価格
FD	3, 4, 5形シリーズ 3, 4, 5LX形シリーズ	HA07544	・自動発停キット(本体) × 1 ・配線1, 2, 3 ×各1	¥36,000
	[必須品] 5形シリーズ, 5LX形シリーズ	HA07626	・配線1 × 1	¥ 4,000
SRK	SRK-ZH, ZJV, ZJ2シリーズ (注1)	HA07544	・自動発停キット(本体) × 1 ・配線1, 2, 3 ×各1	¥36,000
	SRK-SJ, SK, RK, SJ, TKシリーズ (注2)			
	SRK, 2010年生産以降の全機種 (注2)			

- 注) 1. インターフェイスキット『SC-BIK1』を使用してください。(三菱重工サーマルシステムズ㈱扱いです)  
 2. インターフェイスキット『SC-BIKN, SC-BIKN2』を使用してください。(三菱重工サーマルシステムズ㈱扱いです)  
 3. 1リモコン毎に1キットをご使用ください。  
 4. ツイン・トリプル機は親機に取付けてください。(子機からは制御できません)  
 5. 別売センターコンソールをご使用になる場合は、センタ&リモート又はリモートに設定してください。  
 (センターモードの設定では、本キットによる発停はできません。)

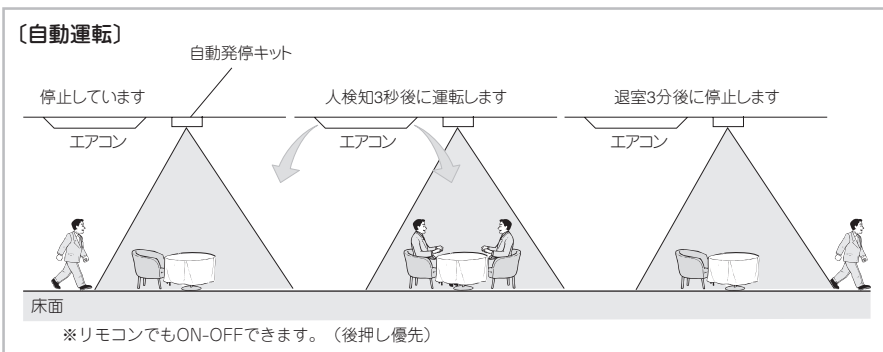


【自動発停キット】

## 概要

【センサ検知範囲】	【自動発停キット】	【配線はコネクタと丸端子接続】
		<p>※エアコン(セゾン、マルチ)のリモコン1台に1キットをご使用ください。</p>

【自動発停キットとリモコン操作での動作】 注 ※印のONはリモコンスイッチ等によるONを示します。

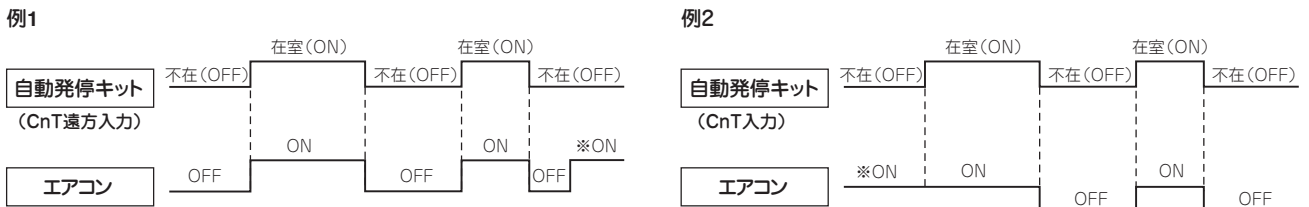

例3 エアコンの切り忘れ防止として使用する場合(リモコンより運転許可/禁止制御を有効に変更してください。)

